



FOURREAU Ø50 POUR:
Eau chaude 1" M DN25
Eau froide 1" M DN25

FOURREAU Ø100 POUR:
- Vidange Ø63 (siphon à la charge du Maître d'ouvrage)
- 2.5 ml de câble "libre"

Siphon de sol à prévoir & forme de sol

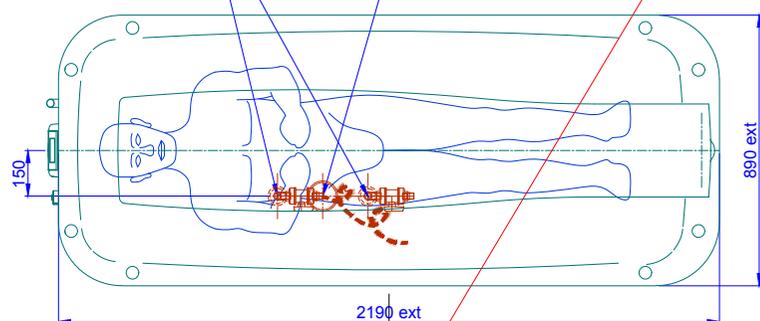

Nota:
Eau chaude et froide pressions équilibrées 2 à 3 bars.
Débit à 0.5 bars 30 L/mm.
Débit à 3 bars 70 L/mm.
Electricité: 2.5 ml de câble "libre"
230v mono + T
Protection de ligne non fournie :
Disjoncteur 8A courbe D + un différentiel 30mA 1 KW

Réf. fabrication:		DOUCHE D'IMÉ SANS RECYCLAGE EAU DOUCE WATERMASS II ENCOMBREMENT
Réf. origine: 09.078	Ind.:	
Date: 06.02.19	Ech.:	
Déssiné par: B.P.	Vérif par:	Client:
 STAS DOYER Créateur de bien-être depuis 1963		3, rue de Lomagne - Z.I. Marclan 31600 MURET Tél : +33(0) 5.61.51.93.20 - Fax : +33(0) 5.61.56.82.05 info@stas-doyer.com - www.stas-doyer.com
Le présent document peut être modifié sans préavis		